

BM-43

**Balanea 2 líneas ADSL o CABLE
Servidor/Cliente VPN
Filtrado de protocolos y puertos**




Bienvenido a la forma más fácil de balancear líneas ADSL o CABLE y sumar anchos de banda dinámicamente.

BM-43 le permite duplicar su ancho de banda de salida a internet de forma fácil: se entrega pre-configurado y se instala en 5 minutos.

BM-43 ofrece soporte ante caída de las líneas: si una de sus ADSL falla, el sistema enruta automáticamente por la otra, sin intervención alguna.

BM-43 es además servidor y cliente VPN, lo que le permite enlazar sus oficinas o tener usuarios itinerantes con acceso a los recursos locales de la empresa.

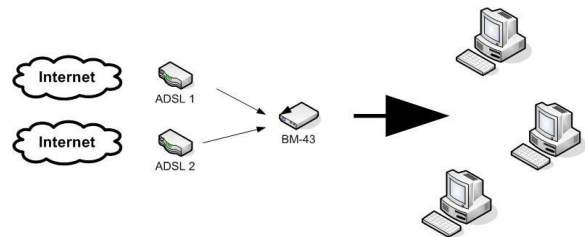

BM-43 es el balanceador de carga más sencillo del mercado: se entrega pre-configurado sólo es necesario conectarlo en su red para empezar a disfrutarlo.

Su reducido tamaño le permite ir colocado junto a su (s) Routers ADSL o Cable Módems, a la vez que tiene un reducido consumo eléctrico.

Características.:

- Balanceo dinámico de 2 líneas de acceso a Internet (ADSL, Cable, Satélite, 3G...)
- Balanceo de carga según tipo de tráfico
- Servidor y cliente VPN: L2TP, PPTP, Open VPN
- FailOver automático entre las 2 líneas de datos
- Filtrado por puertos y protocolos (P2P, Messenger, webs no autorizadas, etc)
- Ampliable a WiFi HotSpot
- Alimentación externa vía POE (incluido)

Balaneo.:

Basado en Bonding, lo que le proporciona un mayor ancho de banda además de un balanceo de carga y redundancia. Esta redundancia, caso de que un enlace fallara, haría que el tráfico fuera enrutado a otro interface en cuestión de milisegundos. Esta convergencia será transparente para el usuario.

Aplicaciones.:

- Aumentar el ancho de banda entrante / saliente en empresas
- Tolerancia a caída de líneas
- Filtrado de contenidos, filtrado de protocolos
- Enlaces VPN entre oficinas y/o delegaciones

Especificaciones técnicas

	BM-43
CPU	Atheros 680 MHz
RAM	128MB
FailOver	SI
Balaneo	Dinámico o por tipo de tráfico
Filtrado de puertos	SI
Filtrado protocolos	SI
Webs prohibidas	SI
Seguridad	VPN: L2TP, PPTP, OpenVPN, Radius server
Ampliable Hotspot	SI, módulo WiFi Adicional
POE	18v, NO Incluido
Optimizado VoIP	SI
Rango de temperaturas	-10°C a +60°C
PVP Recomendado	189,00 €

IGIC No incluido

Distribuidores: consultar descuento.

Especial para VoIP.:

Pensando en los usuarios de VoIP, el BM-43 puede enrutar las comunicaciones H323 o SIP a una línea específica, garantizando así la calidad de la conversación. Además, permite asignar prioridad al tráfico sobre otros paquetes de datos.

Configuraciones especiales.:

Los equipos BM-43 permiten configuraciones adicionales como Servidor/cliente VPN (L2TP, PPTP, OpenVPN), Cliente Radius, Enrutamiento dinámico OSPF, BGP, RIP, Balaneo de carga, HotSpot, firewall, filtrado de páginas webs, filtrado de protocolos, etc.

WiFi Canarias le proporciona soporte técnico, instalación y configuración para este tipo de soluciones. Consúltenos.

WiFi Canarias

Avda Sor Soledad Cobian 24, oficina 4
 38.300—La Orotava
 Tlf.: 922 32 64 31
 GSM.: 666 839 456
 Mail.: info@wificanarias.com
 Web.: www.wificanarias.com